


# PREVAŽOVACIA HOJDAČKA

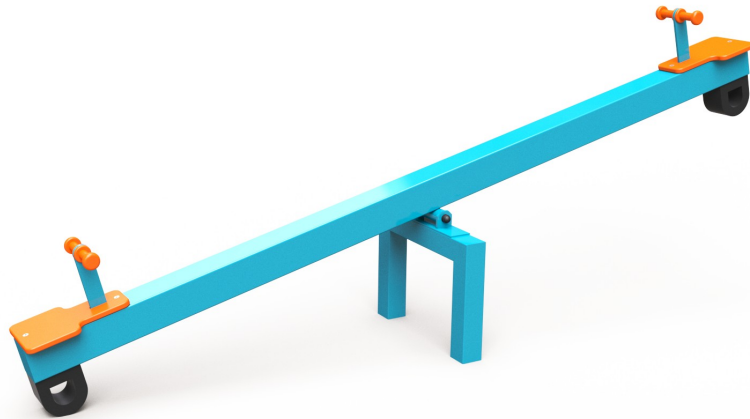

## Použité materiály:

**Konštrukcia hojdačky** - Konštrukčná oceľ 120x120x3 mm a 80x80x3 mm

**Sedáky** – vyrobené z HDPE plastu s UV filtrom

**Všetky oceľové časti** – ošetrené žiarovým zinkovaním s vrchnou vrstvou vypaľovanej farby KOMAXIT

## Certifikácia:

Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1176

Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1177 na dopadové plochy

**Veková kategória:** 3 až 14 rokov

**Rozmery prvku:** 2,52 x 0,43m

**Maximálna výška dopadu:** 1m

**Minimálna potrebná plocha:** 6 x 3,4m

## Pôdorys

